

sans
bygg

BEBOERMAPPE



Våtromsmodernisering RØVERKOLLEN BORETTSLAG

Utarbeidet november. 2012

Innhold

Adresseliste for prosjektet	side 3
Grunnpakken	side 4
Gjennomføring av prosjektet	side 5
Hva må beboer gjøre før oppstart	side 8
Tilvalg	side 9
Egenlevering av utstyr	side 10
Kontortid og kontaktpersoner	side 11
Tilvalg flis	side 12
Bruksanvisning	side 16
Viktige datoer	side 19

Adresseliste for prosjektet

Fag	Firma	Kontaktperson	Tlf.	e-post
Byggeleder	OBOS Prosjekt AS Pb. 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo	Prosjektleder Bjørnar Hansen	22 86 57 41 916 04 927	bjornar.hansen@obos.no
		Byggeleder Lars Tobiassen	46 94 55 35	lars.tobiassen@obos.no
Tilvalg beboere	SansBygg AS Postboks 84 Manglerud 0612 Oslo	Ingun Sand Fanebust	90 16 4100	ingun@sansbygg.no
Totalentreprenør	SansBygg AS Postboks 84 Manglerud 0612 Oslo	Prosjektleder Roger Wågsand	90 41 5000	roger@sansbygg.no
		Anleggsleder Lars Storhaug	957 35 378	lars@sansbygg.no
Flisleverandør	L-Flis & Interiør AS Ole Deviks vei 36 0668 Oslo	Mats Frenningsmoen	22 80 18 15	mfr@fagflis.no
		Elina Tjeldflåt	22 80 18 50	etj@fagflis.no

Grunnpakken

Røverkollen borettslag har i generalforsamling vedtatt følgende grunnpakke for våtromsmodernisering:

Bygningsmessige arbeider:

- Generelt fjernes eksisterende overflatebelegg på vegger og gulv. I noen tilfeller kan eksisterende fliser vurderes beholdt av tekniske årsaker.
- Eventuelt eksisterende påstøp fjernes ned til originalt undergulv.
- Nytt gulv med underliggende membran, påstøp og fliser som legges diagonalt. Rettlagt kan velges, men må sies fra om på bestillingsmøte! (uten kostnad)
- Flislagte vegger med smøremembran under.
- Fliser fuges med lys grå fugemasse.
- Innkassing i bad. Gipsinnkassing som males i farge egghvit NCS-0502Y.
- Lys grå silikonfuge mot tak.
- Dørblad inn mot bad males i farge egghvit NCS-0502Y. Nye gerikter på baderomsside males i samme farge.
- Dørterskler tilpasses nytt badegulv.
- Noe bygningsmessige arbeider i kjøkken for tilpassing av nye vannrør og avløp.

Rørleggearbeider:

- Vann- og avløpsrør skiftes frem til eksisterende utstyr på bad og kjøkken.
- Nytt vegghengt wc
- De- og remontering av eksisterende utstyr på bad.
- Nye synlige forkrommede vannrør til utstyr på bad.
- Sluk i dusjsonen
- Remontering av utstyr/innredning krever at utstyret er i god stand og at det er plass på badet.
- Vann og avløp til vaskemaskin.

Elektroarbeider:

- Eksisterende elektrisk utstyr demonteres.
- Forskriftsmessig utstyr monteres hvis ønskelig.
- Jordfeilbryter i felles kombinasjonskappe med lysbryter på utside vegg ved dør til bad.
- Varmekabler i gulv (også i vaskerom for de som har det)
- Separate varmekabler for bad og vaskerom kan kjøpes som tilvalg

Gjennomføring av prosjektet

Førbefaring

- Informasjon til beboer.
- Oppmåling av bad.
- Beboere oppfordres til å tenke gjennom hva de ønsker å beholde av innredning som som er på badet før førbefaring.
- Registrering av eksisterende utstyr på bad, toalett, vaskerom og kjøkken.
- Vurdering av arbeider på kjøkken.

Byggetid

- Byggetid pr. bad er varierer fra 4-6 uker + 1 uke til sluttkontroll, se skjemaet "viktige datoer" på de siste sidene i denne permen
- Kjøkken blir uten vann og avløp i 10 dager.
- Badene kan ikke brukes før de er ferdigstilt (samme dato som "vask av bad")

Provisoriske toalett og dusj

- Provisoriske toalett og dusjer er plassert i brakker utenfor blokkene.
- Porta Potti campingtoalett kan settes ut i leilighetene til de som har et reelt behov.

Arbeidstid

- Vanlig arbeidstid er fra 07.00-17.00. I perioder vil det være aktuelt med mindre støyende arbeider fra 17.00-20.00 og blir varslet fortløpende i oppgangene.

Støy, renhold og byggvask

- De fleste arbeidene medfører støy. Spesielt blir det støy fra riving de første ukene i byggeperioden. Leilighetene tildekkes på gulv og døråpninger plastres igjen etter avtale med beboer. Det ryddes og støvsuges fortløpende, men det vil bli spredning av finstøv. Vi oppfordrer beboer til å dekke til teknisk utstyr som TV, PC og lignende. SansBygg tar ikke ansvar for skader på utstyr som ikke har vært tildekket. Når arbeidene er ferdige blir badene vasket og gulvvask og støvtørking blir utført i entre, bad og kjøkken.

Provisoriske anlegg for byggearbeidene

- Strøm til arbeidene i badene blir tatt fra leilighetene. Strømforbruket er lite og vi unngår ledninger(fare for snubling) i korridor.
- Utenfor blokkene blir det satt ut avfallscontainere for kildesortering av byggeavfall og utstyscontainers.
- Det er ikke tillatt for beboere å kaste avfall i våre containere. **Beboere som kaster avfall i våre containere blir fakturert for tilleggskostnadene.**

Låserutiner for leilighetene

- Det blir montert provisoriske låsesylindere i leilighetsdørene. Hver lås er unik for leiligheten og vi har hovednøkler som brukes til å låse opp og igjen dørene. Dette medfører økt sikkerhet for beboere ved at det blir enkelt for håndverkerne å låse dørene når det ikke pågår arbeider.
- Låsesylindrene blir byttet uka før arbeidene starter. Det blir utdelt 3 nøkler til hver leilighet. Nøklerne leveres tilbake til oss når de gamle låsene blir remontert. Ved tap av nøkler blir beboer fakturert med kr. 500,- pr. nøkkel.
- Det må ikke benyttes eventuell tilleggslås/sikkerhetslås når arbeidene pågår.
- Låssylinder blir byttet ca. 2 uker etter overlevering av badet.

Remontering av utstyr

- Remontering av utstyr forutsetter at utstyret er i god stand og at det er plass på badet. Eksisterende utstyr vil også bli vurdert på førbefaring. Hvis det under demontering av utstyr blir oppdaget feil som gjør remontering umulig vil beboer bli varslet omgående. Beboer må da bestille nytt utstyr.
- Elektrisk utstyr må ha tetthetskrav iht. IP-44. Utstyr som skal monteres må oppfylle dette kravet.
- Skal knagger og krokar monteres er det viktig at plassering av utstyret merkes av eier. Bruk gjerne maskeringstape ved merking. Vi anbefaler at skruefester plasseres i flisfuger. Merkingen må være entydig så håndverkerne ikke er i tvil om plasseringen. **Frist for merking er angitt på skjema "Viktige datoer og informasjon". Hvis det ikke merkes blir ikke utstyr montert.**
- Servant, overskap og lysarmatur blir montert på standard høyde. **Ønsker beboer montert utstyr på spesielle høyder må dette avtales på bestillingsmøtet.**

Befaringer

- Alle befaringer hos beboer utføres på dagtid mellom kl. 08.00-15.00. Beboer/eier må være tilstede på befaringene.

Annet

- Arbeidene krever mye inn- og uttransport av rivemasser, utstyr og materialer. Vi dekker til leiligheten best mulig for å unngå hakk og småskader. Oppstår det skader vil vi gjøre vårt beste for å utbedre dette.

Hva må beboer gjøre før oppstart?

Generelt

- Beboer får informasjon på førbefaring om hva som skal gjøres i den enkelte leilighet før oppstart. Generelt skal nødvendig rydding være utført før oppstart mandag 07.00.

Bad

- Toalettsaker, håndklær og løse gjenstander fjernes.

Entre

- Bilder, lamper og løse gjenstander fjernes.

Kjøkken

- Benkeskap som skal demonteres og jobbes i må tømmes. Vi anbefaler at kjøkken ryddes for løse gjenstander, gardiner etc. Strøm vil være frakoblet i leiligheten i kortere og lengre perioder. Vi oppfordrer beboer til å ha minst mulig mat i kjøleskap og fryser som kan ta skade av strømfrakobling/strømbrudd. SansBygg tar ikke ansvar for ødelagte matvarer pga. ovennevnte.

Tildekking

- Flytte alt som står entré, samt tape igjen alt av skapdører med maskeringstape. Mer informasjon blir gitt på førbefaring.

Lagring av utstyr som skal monteres

- Beboer må på bestillingsmøtet oppgi hvor eventuelt demontert utstyr skal lagres i leiligheten.

Annet

- Verdigjenstander og lignende bør legges i rom vi ikke skal ha tilgang til.

Boder

- Vi må inn i noen boder for å skifte rør og tilkoble provisorier. Oppslag informerer om hvilke boder dette gjelder. Bodene må tømmes helt, vi kan ikke ta ansvar for ting som står igjen.

Tilvalg

- Det er showrom for prosjektet i brakkerigg .Her er grunnpakken på fliser utstilt, baderomsmøbler, dusjløsninger, armaturer og belysning. Det er bygd miljøer som viser deler av badene. Alt utstyr er nøye utvalgt for å passe i badene på prosjektet.
- Utstillingen er selvinstruerende med priser på utstyret vi tilbyr. Vi oppfordrer alle til å besøke utstillingen og planlegge hva de ønsker å bestille i god tid før bestillingsmøtet.
- Alle beboere får angitt tid for et bestillingsmøte i showrommet. I møtet vil det bli gitt råd og veiledning for å skreddersy badet best mulig. Det blir laget en tegning av badet og en ordrebekreftelse som signeres av beboer. Alle bestillinger og forespørsler må gjøres innen tidsfrist angitt på skjema "Viktige datoer og informasjon".
- Hvis ikke beboer møter på bestillingsmøte, eller ikke velger ut fliser fra grunnpakken innen avtalt frist blir utstyr de- og remontert og følgende fliser levert (alt 2): VITRA ARK.VEGG 198X198 RAL9016 HVIT MATT og gulv VITRA ARK.197X197 RAL4000 ANTRAZITE MATT. SansBygg fakturerer tilvalg etter at arbeidene er utført. Betalingsfrist er 10 dager. Vi forbeholder oss retten til å kreditvurdere beboer før bestilling blir iverksatt.
- Ønskes det andre fliser enn det som er med i grunnpakken kan vår leverandør på flis kontaktes. Kontaktpersoner er angitt under Tilvalg flis side 12. Tid for møte med kundeveileder i flisbutikken må avtales i god tid. Kundeveileder vil kunne gi et pristilbud på andre fliser enn de som ikke er medtatt i grunnpakken.
- **Stikk for vaskemaskin monteres på standard høyde 1,90m over gulvflis**
- Ved spørsmål tar dere kontakt med Ingun på ingun@sansbygg.no

Egenlevering av utstyr

Egenlevering

- All egenlevering av utstyr på skal avtales på bestillingsmøtet. Frister for egenlevering av utstyr skal avtales i bestillingsmøtet.
- Utstyr som beboer leverer må være forskriftsmessig og produktdokumentasjon må leveres SansBygg på bestillingsmøtet.
- Flatpakke møybler og ukurant utstyr blir ikke montert.
- Vi tar forbehold om tilleggskostnader på uforutsette arbeider på utstyr levert av beboer.
- Produktgaranti på utstyr levert av beboer bortfaller.
- **Vi monterer ikke egeninnkjøpte dusjvegger. (Vi har hatt flere tilfeller der veggene har eksplodert på grunn av transportkader og dårlig kvalitet)**
- Hvis skader på egeninnkjøpt utstyr oppstår under montasje må beboer skaffe nytt utstyr og materialkostnaden vil bli dekket av SansBygg.

Fordeler med å kjøpe utstyr av SansBygg

- Vi har ansvar for at alt utstyr er tilpasset rommet og annet utstyr.
- Vi har konkurransedyktige priser og har erfaring med utstyret vi leverer.
- Utstyret vi tilbyr er nøye valgt ut for å passe badene i prosjektet.
- Tilvalg leveres med reklamasjonsrett etter Håndverktjenesteloven.

Kontortid og kontaktpersoner

- Brakkerigg er plassert ved
- SansBygg har kontortid på følgende tider:
 - Mandag til torsdag: kl. 08.00-10.00 og kl. 14.00-15.00
 - Fredag: kl. 08.00-10.00
- Åpningstider utstilling:
 - Mandag og torsdag kl 08.00-15.00
 - Tirsdag og onsdag kl 08.00-20.00
 - Fredag kl 08.00-12.00
- Kontaktperson for beboertilvalg er Ingun Sand Fanebust tlf. 90 16 4100, e-post ingun@sansbygg.no. Telefontid hovedsakelig mandag og fredag.
- Kontaktperson for spørsmål om produksjon er anleggsleder Lars Storhaug , 957 35 378, e-post lars@sansbygg.no

OBS! UTSTILLINGEN ER UBEMANNET OG LEGGES OPP TIL Å VÆRE SELVFORKLARENDE

Tilvalg flis

Røverkollen Borettslag

Vi ønsker med dette å informere Dem om tilvalgsmuligheter på fliser til baderommet.

Flisene som valgt ut til grunnpakken er utstilt i show-rommet på prosjektet.

Ønskes endring av flisene til badet, er dette mulig. Det kan velges fritt i vår butikk på Alnabru, dog med enkelte restriksjoner på størrelse.

RING MATS FRENNINGSMOEN ELLER KATHARINA STORENG 22801800 FOR AVTALE.

Disse to kjenner prosjektet og vil veilede Dem på beste måte. Velkommen !

L. Flis & Interiør AS

Tlf.: 22801800

Ole Deviksvei 36

0668 Oslo

mail: mfr@fagflis.no

etj@fagflis.no

For å unngå forsinkelser i fremdriften, bør alle tilvalg gjøres i henhold til frister gitt av SansBygg AS.

Med vennlig hilsen

L Flis & Interiør A.S.



L Flis & Interiør AS

Ole Deviks vei 36
0668 Oslo

Telefon
22 80 18 00

Hjemmeside
www.fagflis.no



Godt utvalg

Hos FagFlis finner du et stort utvalg av fliser og utstillingsrom som viser hvordan ditt bad kan innredes.


Mange muligheter

Keramiske veggfliser er flotte i seg selv, men en pen bord eller noen dekorfliser kan virkelig sette prikken over i'en.



Vår butikk ligger sentralt plassert på Alnabru. Ole Deviks vei ligger mellom Tvetenveien og Breivollveien.

 Stoppested for Buss 76 er Caspar Storms vei.

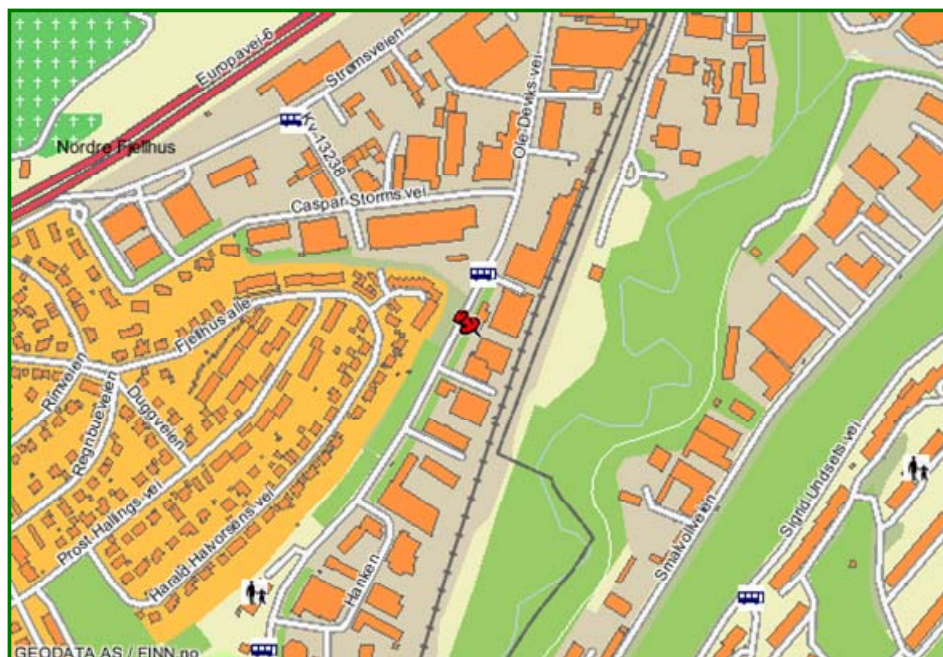

L Flis & Interiør AS

Ole Deviks vei 36
0668 Oslo

Telefon
22 80 18 00

Hjemmeside
www.fagflis.no

Bruksanvisning

Gulvsluk

- Sluket skal renses minst 4 ganger i året.


VEDLIKEHOLD

Sluket kan renses for hår, smuss etc. etter at risten er fjernet (vippes opp med f.eks. en skrutrekker).


Utløpet kan renses etter at vannlåsen er tatt ut.



Vannlåsen kan løftes rett opp av sluket ved hjelp av håndtaket på toppen.

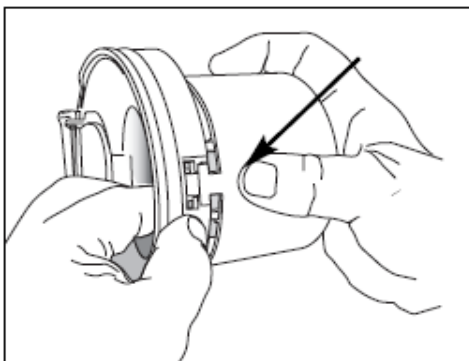

Vannlåsen kan, om nødvendig deles for renhold. Vipp ut sperretappen og trekk koppen løs fra toppen!

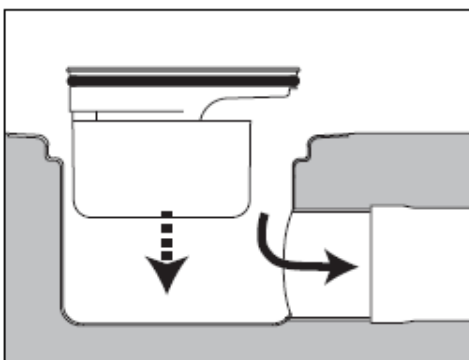

Vannlåsen trykkes tilbake på plass. Når håndtaket er på samme side som avløpet er vannlåsen i rett posisjon. Se fiksering på klemringen!

Bruk kun vann som smøremiddel.

Stoppekran for vann til bad og toalett og kjøkken

- Stoppekraner er plassert bak luke over vegghegt toalett.

Dårlig vanntrykk/tette blandebatterier

- Varierende vannkvalitet og smuss i vannet kan medføre at siler og blandebatteri kan gå tett. Symptomer er dårlig varmtvannstrykk og lite vann i spesielt dusj. Siler og blandebatteri må da demonteres og renses. Disse arbeidene må utføres av rørleggere og er ikke godtatt som reklamasjon. Kjøkken- og servantbatteri kan enkelt renses ved å demontere sil i tuten på batteriet

Lekkasjevarsler bad

- under klosettet er det en liten spalte ned mot flisgulv. Hvis det kommer vann ut av denne spalten må stoppekranene stenges omgående og SansBygg eller vaktmester varsles omgående!

Maling

- Maling av tak er utført med akrylmaling glans 20, farge NCS-0502Y.
- Maling av dør/lister er utført med oljemaling glans 40, farge NCS-0502Y.

Ventilasjon

- For å opprettholde best mulig ventilasjon er det viktig å sørge for tilstrekkelig tilluft gjennom ventiler i yttervegg.

Gulvvarme

- Varme i gulv kan settes på etter ca. 3 uker etter overlevering. Varmen kan reguleres i hvert bad.

Elektrisk anlegg

- Skifting av halogenpærer på downlights(tilvalg): Drei frontringen mot urviser til den løsner og kan trekkes ut. Ta av lampeholderen(trekkes rett opp). Press den ene fjærsiden ut til siden og vipp ut halogenpæren. Gjør det samme i motsatt rekkefølge når pæren settes inn igjen. Husk å ikke ta på selve halogenpæren.

Rengjøring

- Fliser: Rengjøring av fliser utføres regelmessig med PH-nøytrale vaskemidler(PH-6,5-7,5) For eksempel kan Ajax benyttes. Det er viktig med regelmessig vask for å unngå for ofte bruk av sterke rengjøringsmidler. Flisleverandør leverer diverse

rengjøringsmidler for fliser og fuger hvis dette er nødvendig. **Grønnsåpe må ikke benyttes.**

- Silikonfuger: Fugemassen er innsatt med soppdrepende midler, men disse svekkes over tid. Det er derfor viktig med regelmessig rengjøring med Ajax eller tilsvarende. Etter vask tørkes fugene med Klorin for å fjerne mikroorganismer.
- Porselen: Rengjøring av klosetter utføres med klor eller annet egnet vaskemiddel for desinfisering. Unngå å bruke sterke vaskemiddel i servant eller badekar da dette kan skade emaljen. Misfarging på porselen kan fjernes med eddik eller vinsyre.

Dusjløsninger

- Det må ikke brukes renholdsprodukter med slipemidler.
- Rens dusjhode og slange ved å legge det i en bøtte med klorvann inntil 2 ganger årlig.

Baderomsmøbler

- Baderomsmøbler rengjøres med fettløsende vaskemidler som for eksempel Ajax.

Tak

- Malte gipsplater vaskes med fettløsende vaskemidler som for eksempel Ajax.

Ettermontering av utstyr

- Vi anbefaler at håndklekroker er av type med limfeste eller sugekopp for å unngå mest mulig hull i nye flisvegger med membran.
- Ved hullboring og utstyrsmontering anbefales det å borre i flisfugene og benytte for eksempel Thorsmann rød plugg 5,5 x 50mm og syrefaste VVS-skruer. Alle hull skal fylles med sanitærsilikon.
- Innkassing av vegghengt klosett og rørstammer er lite egnet til å feste utstyr i og vi anbefaler at dette ikke gjøres.

VIKTIGE DATOER FOR RØVERKOLLEN BORETTSLAG

Adresse	etasje	antall leiligheter	Førbefaring	bestillingsmøte	Låsbytte før	tildekking	oppstart	Merking innen	vask av bad	kontrollbefaring	låsbytte etter
Sverre Iversensvei 31	7 og 8	4	05.12.12	13.12.12	10.01.13	11.01.13	14.01.13	05.02.13	08.02.13	18.02.13	27.02.13
Sverre Iversensvei 31	4, 5 og 6	6	05.12.12	13.12.12	10.01.13	11.01.13	14.01.13	12.02.13	15.02.13	25.02.13	06.03.13
Sverre Iversensvei 31	1.2 og 3	6	10.12.12	18.12.12	10.01.13	11.01.13	14.01.13	19.02.13	22.02.13	04.03.13	13.03.13
Sverre Iversensvei 33	6 og 7	4	19.12.12	03.01.12	31.01.13	01.02.13	04.02.13	26.02.13	01.03.13	11.03.13	20.03.13
Sverre Iversensvei 33	5 og 6	4	19.12.12	03.01.12	31.01.13	01.02.13	04.02.13	05.03.13	08.03.13	18.03.13	03.04.13
Sverre Iversensvei 33	1.2 og 3	6	07.01.13	10.01.12	31.01.13	01.02.13	04.02.13	12.03.13	15.03.13	02.04.13	10.04.13
Sverre Iversensvei 1	7,8 og 9	6	09.01.13	17.01.13	21.02.13	22.02.13	25.02.13	19.03.13	22.03.13	08.04.13	17.04.13
Sverre Iversensvei 1	4, 5 og 6	6	16.01.13	24.01.13	21.02.13	22.02.13	25.02.13	02.04.13	05.04.13	15.04.13	24.04.13
Sverre Iversensvei 1	1.2 og 3	6	23.01.13	31.01.13	21.02.13	22.02.13	25.02.13	09.04.13	12.04.13	22.04.13	30.04.13
Sverre Iversensvei 3	7,8 og 9	6	30.01.13	07.02.13	14.03.13	15.03.13	18.03.13	16.04.13	19.04.13	29.04.13	08.05.13
Sverre Iversensvei 3	4, 5 og 6	6	06.02.13	14.02.13	14.03.13	15.03.13	18.03.13	23.04.13	26.04.13	06.05.13	15.05.13
Sverre Iversensvei 3	1.2 og 3	6	13.02.13	28.02.13	14.03.13	15.03.13	18.03.13	30.04.13	03.05.13	13.05.13	22.05.13
Sverre Iversensvei 5	7 og 8	4	27.02.13	07.03.13	11.04.13	12.04.13	15.04.13	07.05.13	10.05.13	21.05.13	29.05.13
Sverre Iversensvei 5	4, 5 og 6	6	06.03.13	14.03.13	11.04.13	12.04.13	15.04.13	13.05.13	16.05.13	27.05.13	05.06.13
Sverre Iversensvei 5	1.2 og 3	6	13.03.13	21.03.13	11.04.13	12.04.13	15.04.13	21.05.13	24.05.13	03.06.13	12.06.13
Sverre Iversensvei 7	3 og 4	4	20.03.13	04.04.13	02.05.13	03.05.13	06.05.13	04.06.13	07.06.13	17.06.13	26.06.13
Sverre Iversensvei 7	1 og 2	4	20.03.13	04.04.13	02.05.13	03.05.13	06.05.13	11.06.13	14.06.13	24.06.13	03.07.13
Sverre Iversensvei 9	3 og 4	4	03.04.13	11.04.13	30.05.13	31.05.13	03.06.13	25.06.13	28.06.13	05.08.13	14.08.13
Sverre Iversensvei 9	1 og 2	4	10.04.13	18.04.13	30.05.13	31.05.13	03.06.13	02.07.13	05.07.13	05.08.13	14.08.13
Sverre Iversensvei 9	U1	2	10.04.13	18.04.13	30.05.13	31.05.13	03.06.13	02.07.13	05.07.13	05.08.13	14.08.13
Sverre Iversensvei 11	4, 5 og 6	6	17.04.13	25.04.13	27.06.13	02.08.13	05.08.13	27.08.13	30.08.13	09.09.13	18.09.13
Sverre Iversensvei 11	1,2 og 3	6	24.04.13	02.05.13	27.06.13	02.08.13	05.08.13	03.09.13	06.09.13	16.09.13	25.09.13
Sverre Iversensvei 11	U1, U2 og U3	6	08.05.13	16.05.13	27.06.13	02.08.13	05.08.13	10.09.13	13.09.13	23.09.13	02.10.13
Sverre Iversensvei 13	4, 5 og 6	6	15.05.13	23.05.13	22.08.13	23.08.13	26.08.13	17.09.13	20.09.13	07.10.13	16.10.13
Sverre Iversensvei 13	1,2 og 3	6	22.05.13	30.05.13	22.08.13	23.08.13	26.08.13	24.09.13	27.09.13	07.10.13	16.10.13
Sverre Iversensvei 13	U1, U2 og U3	6	29.05.13	06.06.13	22.08.13	23.08.13	26.08.13	01.10.13	04.10.13	14.10.13	23.10.13
Sverre Iversensvei 15	4, 5 og 6	6	05.06.13	13.06.13	12.09.13	13.09.13	16.09.13	08.10.13	11.10.13	21.10.13	30.10.13
Sverre Iversensvei 15	1,2 og 3	6	12.06.13	20.06.13	12.09.13	13.09.13	16.09.13	15.10.13	18.10.13	28.10.13	06.11.13
Sverre Iversensvei 15	U1, U2 og U3	6	19.06.13	27.06.13	12.09.13	13.09.13	16.09.13	22.10.13	25.10.13	04.11.13	13.11.13
Sverre Iversensvei 17	4, 5 og 6	6	07.08.13	15.08.13	03.10.13	04.10.13	07.10.13	29.10.13	01.11.13	11.11.13	20.11.13
Sverre Iversensvei 17	1,2 og 3	6	14.08.13	22.08.13	03.10.13	04.10.13	07.10.13	05.11.13	08.11.13	18.11.13	27.11.13
Sverre Iversensvei 17	U1, U2 og U3	6	21.08.13	29.08.13	03.10.13	04.10.13	07.10.13	12.11.13	15.11.13	25.11.13	04.12.13
Sverre Iversensvei 19	3 og 4	4	28.08.13	05.09.13	24.10.13	25.10.13	28.10.13	19.11.13	22.11.13	02.12.13	11.12.13
Sverre Iversensvei 19	1 og 2	4	04.09.13	12.09.13	24.10.13	25.10.13	28.10.13	26.11.13	29.11.13	09.12.13	18.12.13
Sverre Iversensvei 19	U1, U2 og U3	6	18.09.13	26.09.13	24.10.13	25.10.13	28.10.13	03.12.13	06.12.13	16.12.13	08.01.14
Sverre Iversensvei 25	7,8 og 9	6	25.09.13	10.10.13	14.11.13	15.11.13	18.11.13	10.12.13	13.12.13	06.01.14	15.01.14
Sverre Iversensvei 25	4, 5 og 6	6	09.10.13	17.10.13	14.11.13	15.11.13	18.11.13	17.12.13	20.12.13	13.01.14	22.01.14
Sverre Iversensvei 25	1.2 og 3	6	16.10.13	24.10.13	14.11.13	15.11.13	18.11.13	17.12.13	20.12.13	13.01.14	22.01.14
Sverre Iversensvei 23	7,8 og 9	6	23.10.13	31.10.13	19.12.13	03.01.14	06.01.14	28.01.14	31.01.14	10.02.14	19.02.14
Sverre Iversensvei 23	4, 5 og 6	6	30.10.13	07.11.13	19.12.13	03.01.14	06.01.14	04.02.14	07.02.14	17.02.14	26.02.14
Sverre Iversensvei 23	1.2 og 3	6	06.11.13	14.11.13	19.12.13	03.01.14	06.01.14	11.02.14	14.02.14	24.02.14	05.03.14
Sverre Iversensvei 21	7 og 8	4	13.11.13	21.11.13	23.01.14	24.01.14	27.01.14	18.02.14	21.02.14	03.03.14	12.03.14
Sverre Iversensvei 21	4, 5 og 6	6	20.11.13	28.11.13	23.01.14	24.01.14	27.01.14	25.02.14	28.02.14	10.03.14	19.03.14
Sverre Iversensvei 21	1.2 og 3	6	27.11.13	05.12.13	23.01.14	24.01.14	27.01.14	04.03.14	07.03.14	17.03.14	26.03.14

FORKLARINGER OG INFORMASJON TIL VIKTIGE DATOER FOR RØVERKOLLEN BORETTSLAG

Førbefaring: Vi starter kl 0830, og holder på til vi er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte nede ved inngangsdør kl 0830. Vi lager da en liste på hvilke leiligheter som taes først, regn med ca 20 min pr leilighet på førbefaring

Bestillingsfristen: Beboer møter i showrom på vår brakkerigg, planlegg badet i forkant av møtet, eksakt tid for bestillingsmøte deles ut i postkasse etter førbefaring

Låsbytte: Gjennomføres mellom 08 00-11 00. Låsesylinder til døren skal skiftes beboer må være tilstede eventuelt levere nøkler på forhånd til Lars Storhaug tlf: 957 35 378

Tildekking: Det legges beskyttelsespapp på gulv. Beboer trenger ikke å være tilstede

Merking: Beboer må merke opp på flislagte vegger hvor WC-rullholder, kroker, knagger etc skal monteres ***Dette markeres lettest ved hjelp av teipbiter på veggene.*** Det som ikke er merket til fristen blir ikke montert.

Overlevering/Vasking: Badet skal etter planen være ferdig, og det blir gjennomført en byggvask i leilighetene mellom kl. 08.00-17.00. **badet kan taes i bruk!**

Ferdigbefaring: Vi starter kl 0830 og holder på til vi er ferdige. Representant fra SansBygg, OBOS prosjekt og eier av leilighet møtes for ferdigbefaring av bad. For de som skal videre på jobb, eller er avhengig av at befaringen går tidlig oppfordres det til å møte ved inngangen kl 0830, det vil da være mulig å avtale rekkefølge regn med ca 20 min pr leilighet ved ferdigbefaring.

Lås tilbake: Låsesylinder i dør skiftes tilbake. Gjennomføres mellom kl. 08.00-11.00. Beboer må være hjemme. Kontaktperson er Lars Storhaug på tlf 957 35 378